

C C m  
C C  
C


C

GELACTIV CE es una matriz polimérica reforzada con una malla metálica que permite suspenderla en cualquier contenedor. Permite tratar los flujos de aire directamente en contenedores a pie de calle, soterrados o totalmente enterrados.

A

La placa Gelactiv reacciona y neutraliza el flujo de aire cargado de moléculas malolientes proveniente de los desagües mediante una difusión estática en fase gas.

La fijación de la placa depende de la configuración de la puerta del contenedor. se coloca con una brida en las zonas lateral o parte alta del contenedor.

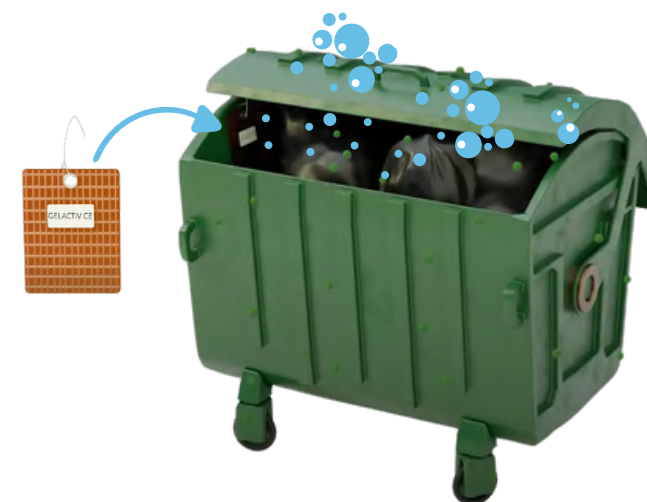

A

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Dimensiones                       | 280 x 220 mm                  |
| Capacidad del contenedor a tratar | <700 litros                   |
| Duración                          | De 1 a 2 meses                |
| Compuestos a tratar               | Todo tipo de residuo orgánico |
| Tiempo de reposición              | < 1 minuto                    |
| Necesidades                       | Brida o elemento para colgar  |



CONTENEDOR  
SOTERRADO



CONTENEDOR  
CARGA  
LATERAL



CUBO  
BASURA



FÁCIL  
APLICACIÓN




DURACIÓN  
1-2 MES



INOCUO  
PARA EL SER  
HUMANO

a a  
a

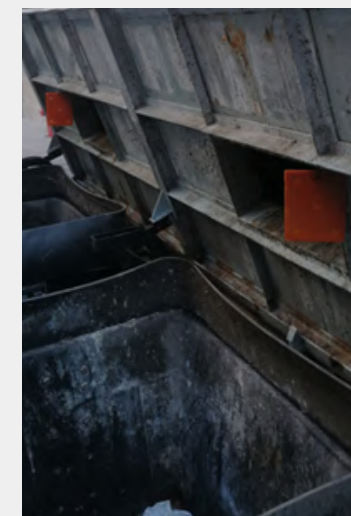

a a  
a a



Soporte especial a medida disponible.